

La Lampä



**POLDINA
BRUGERVEJLEDNING**



POLDINA

Genopladelig bordlampe

Ø 11 cm
Ø 4,3 in



10 x 10 cm
3,9 in

1010001 Hvid
1010002 Corten
1010003 mørkegrå
1010004 Blå
1010005 Lyse grøn
1010006 Lyserød
1010007 Rød
1010008 Bordeaux
1010009 Sand
1010010 Mørkegrå
1010011 Guld mat
1010012 Sølv mat
1010013 Kobber mat
1010014 Guld blank
1010015 Sølv blank

LED DIMMER

2,2W LED • 185-199-203lm • 2200-2700-3000K • IP65 • 100-240V
50-60Hz • CRI>80 • 5Vdc max 1A
Ø 11 xh 38 cm

Inkluderet



Tilbehør - ikke inkluderet



Multi lade station

11020014



USB lade station

11020017



Batteri

11020018



- Tips til brug:**

Dette produkt er udelukkende til belysningsformål:

A) Det må ikke udsættes for store mekaniske belastninger; B) Det kan kun installeres og bruges efter kontrol af produktets tilstand; kontrollere, at det ikke er snavset og ikke er blevet beskadiget under opbevaring; C) Reparation og vedligeholdelse skal udføres, når apparatet er slukket; D) Enhver ændring af produktet, enhver fejlebetjening og enhver manglende overholdelse af de medfølgende instruktioner kan gøre apparatet farligt; E) Når lampen er samlet, (lampehoved+lampefod, uden lade station) har lampen en IP65-klassificering, hvilket gør den ideel til udendørs brug. lampens øverste del alene og den samlede lampe, er placeret på lade station har den en samlet IP20-klassificering, hvilket gør den uegnet til udendørs brug; F) Alle metal- og plastikoverflader skal rengøres med en blød, tør klud; G) Lalampa kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert samling, som ikke er i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner.
- Lampens tekniske data:**

Effekt: 2,2 W
Volt: DC 5 V
Farvetemperatur: 2200 - 2700 - 3000 K
Lumen lampe: 185 - 199 -203 lm
Lithium batteripakke inkluderet (se afsnittet tilbehør inkluderet); for instruktioner om, hvordan du udskifter batteripakken, se venligst webstedet: www.lalampa.dk Brug kun originale batterier til udskiftning.
Opladning: 6/7 t
Batterilevetid: 12 timer
Klasse: III
Beskyttelsesklasse: IP65
CRI>80
- Tekniske data for batterioplader:**


Lade station: INPUT/OUTPUT 5Vdc - 1A; cavo USB 1.2 Mt.
Oplader: INPUT AC100-240V 50/60Hz; OUTPUT 5Vdc- 1A.
Lampen fungerer korrekt, selv når den er tilsluttet opladeren.
For at oplade lampen, ska der anvende original lade stationer.
- Vigtigt:**

Lamper med bladmetalfinish er håndlavede og beskyttet af en klar lak. derfor anbefales det kun at rengøre med en blød og tør klud. Brugen af aggressive rengøringsmidler eller slibende klude og eventuelle utilsigtede stød kan beskadige den sarte bladfinish. Lampefoden på lampen må ikke overstige en hældning på mere 15°, ellers vil den tippe / vælte.
Batteriet har en overbelastningsbeskyttelsesfunktion.
For at bevare batteriets integritet, anbefaler vi at holde opladningen mellem minimum 20% og maksimum 80%; hvis lampen ikke bruges i længere perioder, er det tilrådeligt at oplade/aflade produktet regelmæssigt.
Se venligst lokale love for korrekt bortskaffelse og genbrug af batteriet

Tænd / sluk & dæmpling


Et let og hurtigt tryk

- Tænd
- Sluk

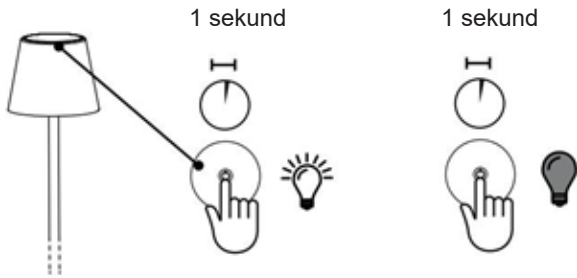


Dæmpling


Når lampen er tændt, tryk let på berøringssensoren for at opnå den ønskede lysstyrke. Hver gang du tænder den, vender lysintensiteten tilbage til 100 %




Skift farvetemperatur på lampen

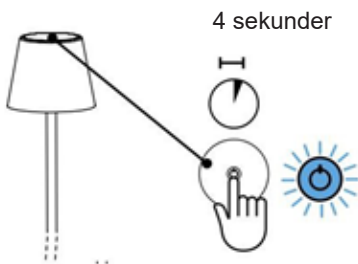

Når lampen er slukket, tryk let i 4 sekunder, indtil den lyser konstant blåt LED lampen lyser

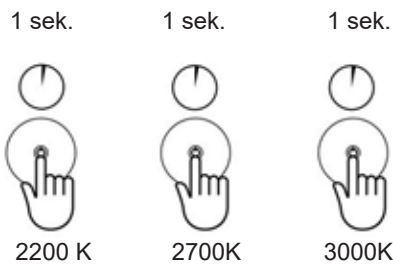


Tryk hurtigt på berøringssensoren for at ændre lampens farvetemperatur



Let tryk i 4 sekunder for at indstille den nye farvetemperatur og lampen slukker

Lampens indkations lys

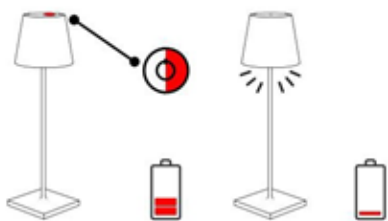

Rødt blink
batteriopladningen er lavere end 20 %, opladning anbefales.
Når opladningen er opbrugt (1%), tænder lampen ikke, men udsender tre hvide blink som en advarsel om opladning



Lyser rødt konstant

opladning i gang



Lyser grønt permanent

Batteriet er 100% opladet, frakobling fra lade stationen, anbefales.

Oplad batteriet før første brug.

For at oplade lampen korrekt, anbefales det:

- 1) Tilslut USB- kablet til adapteren;
- 2) Sæt stikket i stikkontakten
- 3) Placer lampen på opladeren;
- 4) Tag stikket ud af stikkontakten,

når det er fuldt opladet



LaLampa

**www.lalampa.dk
info@lalampa.dk**

CVR 30250257

Version 01-2022